




**ARDESIE CERAMICHE S.R.L.**

VIA DON G.BINI N° 5 – 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALIA

**FRANGINEVE LAMIERA PER TEGOLE ARDOGRES®**

Codici / Colori	A01023 (nero antracite), A01024 (grigio chiaro), A01027 (beige)
Prodotti	Fermaneve in acciaio zincato verniciato
Dimensioni	Lunghezza totale del frangineve: circa 367 mm ( $\pm 5$ mm)
	Dimensioni del triangolo: larghezza 65 mm x altezza 65 mm circa
	Dimensioni del gancio posteriore: circa 50 mm/ 10 mm ( $\pm 0,2$ mm)
	Spessore della lamiera: 1,25 mm
	Larghezza della lamiera: 34 mm
Peso	0,19 kg/pezzo
Descrizione	Elemento in acciaio zincato verniciato, studiato per evitare lo scivolamento della neve sui tetti inclinati. Gli elementi vengono fissati direttamente ai listelli per mezzo del gancio posteriore.
Regole di installazione	I fermaneve non dovrebbero mai essere posizionati in linea, come una scala. Il tetto deve avere un aspetto "a riccio", come indicato nel Manuale di Posa ARDOGRES®: maggiore sarà la densità dei fermaneve, più efficace sarà il sistema, perché intorno ai fermaneve si formeranno una moltitudine di piccoli pacchi di neve (invece di un numero ridotto di grandi pacchi il cui peso potrebbe essere superiore alla resistenza alla rottura dell'acciaio utilizzato).
	Si consigliano da 2 a 8 fermaneve per metro quadro distribuiti su tutta la copertura (2 come minimo) come indicato nel Manuale di Posa ARDOGRES®. Più il tetto è ripido, più l'edificio è alto, più grave può essere il rischio di nevicate per persone e cose, meno è necessario risparmiare sulla densità di fermaneve per metro quadro.

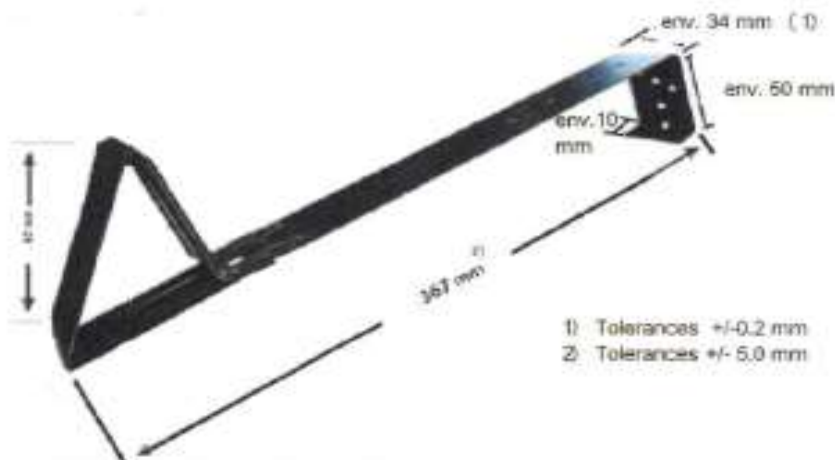

ARDESIE CERAMICHE S.R.L. - 42013 Casalgrande (RE) Via Don G.Bini, 5

Tel +39.0536.832.253 fax +39.0536.832.764 - www.ardogres.com - info@ardogres.com

Cap Soc € 100.000 - REA 253376 - R.I. MO 01931700361 - P.IVA CF 01931700361